



Fits Fiat 500L 2014-2019

Visit MetraOnline.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications

KIT FEATURES

- Stereo installation kit designed to fit any standard 4" tall aftermarket radio
- Painted scratch-resistant matte black

KIT COMPONENTS

- (A) Radio trim panel • (B) Radio brackets

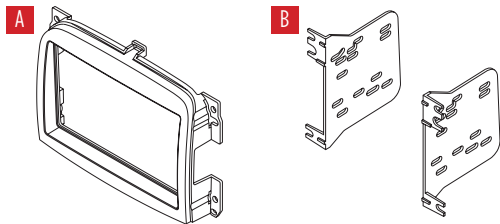


TABLE OF CONTENTS

Dash Disassembly	2
Kit Assembly	3

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Visit metraonline.com for audio/video and steering wheel control interface options.
Antenna adapter: 40-EU55

TOOLS REQUIRED


- Panel removal tool • Phillips screwdriver
- Torx screwdriver

Attention! With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections are secure before cycling the ignition to test this product.


DASH DISASSEMBLY

1. Unclip the two clips on either side of the boot over the top of the steering column shroud. (Figure A)
2. Unclip and remove the dash trim panel. (Figure B)
3. Remove (6) Torx screws securing the factory radio. (Figure C)


Continue to Kit Assembly



(Figure A)



(Figure B)

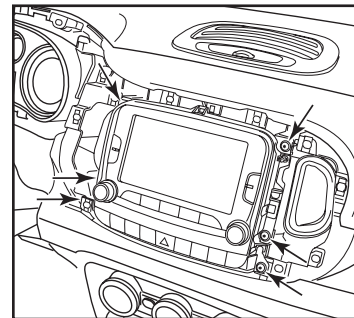


(Figure C)

KIT ASSEMBLY


1. Attach the **brackets** to the aftermarket radio and mount into the dash opening. (Figure A)

Note: It may be necessary to cut the small rear support shelf in the bottom center of the radio cavity. (Figure B, shaded area)

2. Locate the factory wiring harness and antenna plug in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXCESS.
3. Secure the **radio trim panel** into the dash over the new radio and reassemble dash in reverse order of disassembly.

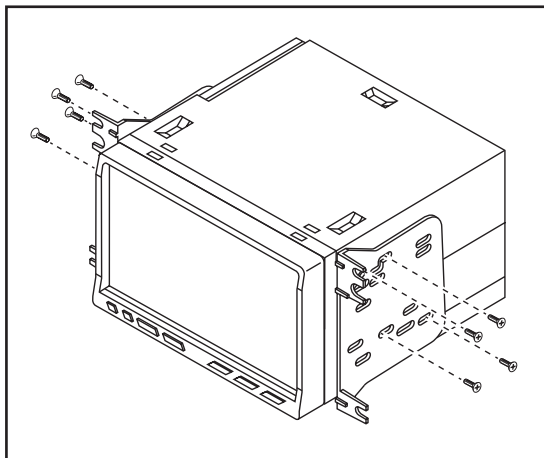

(Figure A)

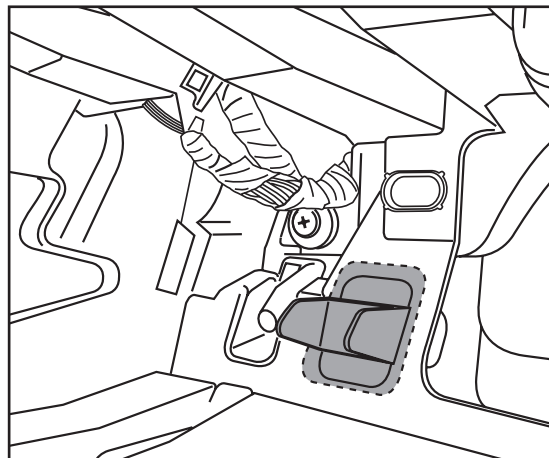

(Figure B)



95-6521B
INSTALLATION INSTRUCTIONS



Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



Compatible con Fiat 500L 2014-2019


Visite MetraOnline.com para obtener información más detallada sobre el producto y aplicaciones actualizadas específicas para vehículos.

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Kit de instalación estéreo diseñado para cualquier radio de repuesto estándar de 4" de alto.
- Pintado en negro mate resistente a rayones.

COMPONENTES DEL KIT

A) • Panel de moldura para radio • B) Soportes

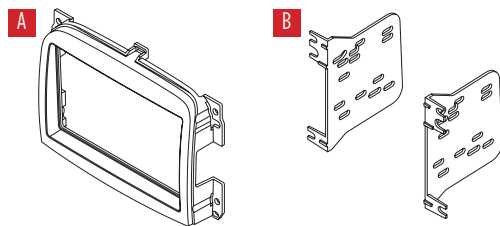

INDICE

Desmontaje del tablero	2
Ensamble del kit	3

CONEXIONES DE CABLEADO Y ANTENA

(se venden por separado)

Visite metraonline.com para conocer las opciones de interfaz de audio/video y control del volante.

Adaptador de antena: 40-EU55

HERRAMIENTAS REQUERIDAS


- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips • Destornillador Torx

¡Atención! Con la llave fuera del encendido, desconecte el terminal negativo de la batería antes de instalar este producto. Asegúrese de que todas las conexiones de la instalación estén seguras antes de encender y apagar el encendido para probar este producto.


DESMONTAJE DEL TABLERO

1. Desenganche los dos ganchos a cada lado de la base de la palanca de velocidades sobre la parte superior del protector de la columna de dirección. (Figura A)
2. Desenganche y quite el panel de la moldura del tablero. (Figura B)
3. Quite los (6) tornillos Torx que sujetan el radio de fábrica. (Figure C)


Continuar con ensamble del kit.



(Figura A)



(Figura B)

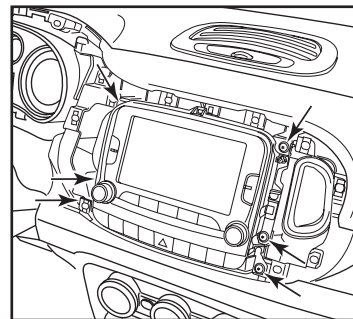


(Figura C)

ENSAMBLE DEL KIT


1. Coloque los **soportes del radio** de mercado secundario y móntelos en la apertura del tablero. (Figura A)

Nota: Quizá sea necesario cortar la pequeña repisa trasera de soporte del centro inferior de la cavidad del radio (Figura B, área sombreada)

2. Localice el arnés de cables de fábrica en el tablero. Metra recomienda el uso de un adaptador adecuado de acoplamiento de Metra o de AXCESS. Pruebe la unidad para ver si funciona bien.
3. Sujete el **panel de la moldura del radio** en el tablero sobre el nuevo radio y vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

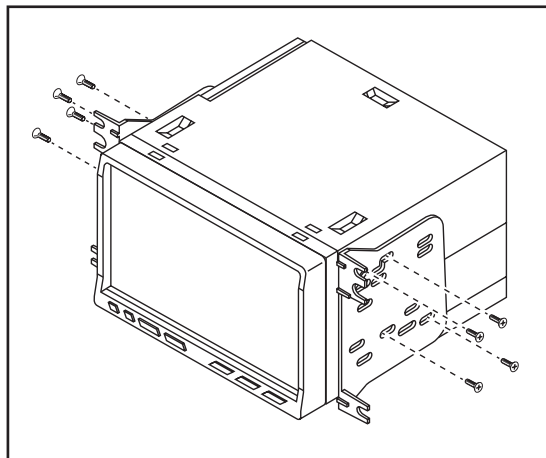

(Figura A)

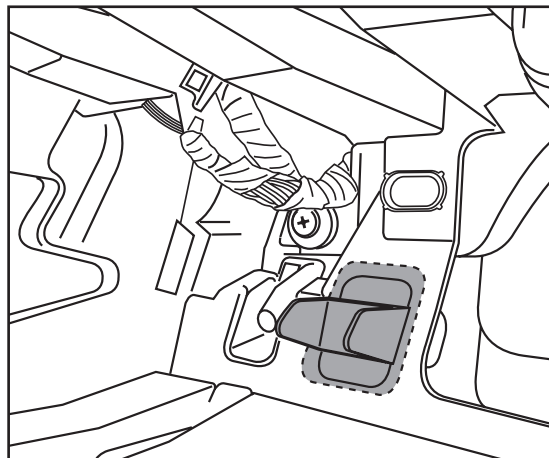

(Figura B)



95-6521B
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra
línea de soporte técnico en:

386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 5:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



Metra recomienda MECP
Técnicos certificados