



Fits Chevrolet **Malibu** (excluding Malibu Limited)

2016-2024

Visit MetraOnline.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications

KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket
- Painted scratch-resistant matte black

KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel • B) Radio housing • C) Radio brackets • D) Pocket • E) #8 x 3/8" Phillips screws (10)

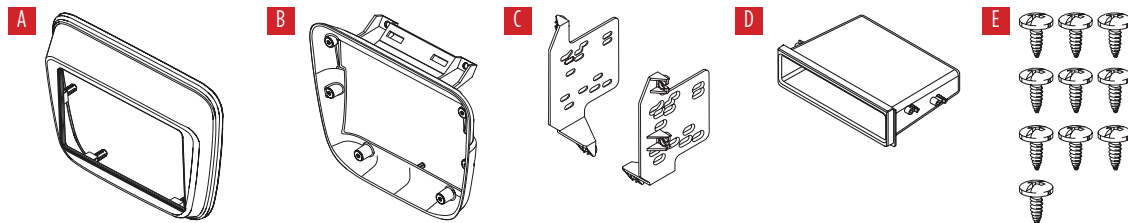


TABLE OF CONTENTS

Dash Disassembly	2
Kit Assembly	3

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: Refer to metraonline.com for audio/video, and steering wheel control interface options.

Antenna Adapter: 40-EU55


TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver
- 9/32" socket wrench • Cutting tool


Attention! Let the vehicle sit with the key out of the ignition for a few minutes before removing the factory radio. When testing the aftermarket equipment, ensure that all factory equipment is connected before cycling the key to ignition.

DASH DISASSEMBLY


1. Unclip and remove the small trim panel above the factory radio display, and then remove (2) 9/32" screws exposed. (Figure A)
2. Unclip and remove the trim panel below the climate controls that extend across the dash, and above the glove box. (Figure B)
3. Unclip and remove the climate controls. (Figure C)



(Figure A)




(Figure B)




(Figure C)

4. Inside a small cavity located behind the climate controls, remove (2) 9/32" screws facing up that are securing the radio assembly. (Figure D)
5. Unclip and remove the radio assembly. (Figure E)
6. Cut and remove the shaded area from the sub-dash to allow clearance for the aftermarket radio. (Figure F)


Continue to Kit Assembly

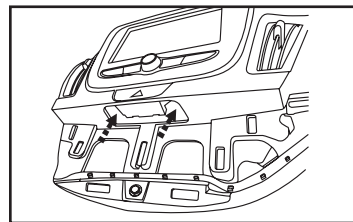

(Figure D)

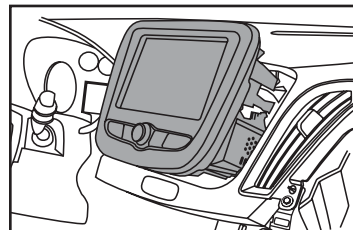


(Figure E)

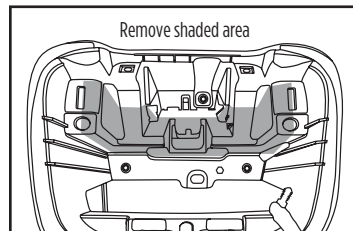


(Figure F)

KIT ASSEMBLY

1. Secure the **pocket** to the **radio brackets** using the (4) #8 x 3/8" Phillips screws provided. (Figure A)
2. Remove the metal DIN sleeve and trim ring from the aftermarket radio.
3. Secure the radio to the **radio brackets** using the screws supplied with the radio. (Figure A)
4. Slide the radio/pocket/bracket/assembly in between the **radio trim panel** and the **radio housing** and secure with the (6) #8 x 3/8" Phillips screws provided. (Figure B)
5. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash, and complete all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra and/or AXXESS. Test the radio for proper operation.
6. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.

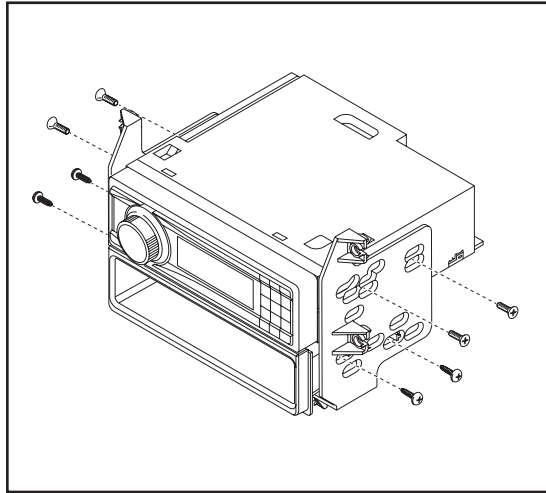

(Figure A)

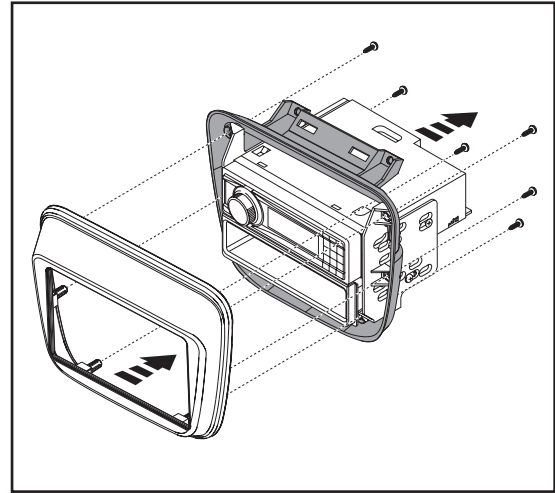

(Figure B)



99-3019B
INSTALLATION INSTRUCTIONS



Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



Compatible con Chevrolet Malibu

(excluyendo Malibu Limited) **2016-2024**





Visite MetraOnline.com para obtener información más detallada sobre el producto y aplicaciones actualizadas específicas para vehículos.

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DIN con cavidad
- Pintado en negro mate resistente a arañazos

COMPONENTES DEL KIT

• A) Panel de moldura de radio • B) Carcasa del radio • C) Soportes del radio • D) Cavidad • E) #8 x 3/8" Tornillos de Phillips (10)



INDICE

Desmontaje del tablero	2
Ensamble del kit	3

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

(se venden por separado)

Arnés de cableado: Visita metraonline.com para opciones de interfaz de control de audio/video y volante.

Adaptador de antena: 40-EU55


HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips • llave de tubo 9/32"
- Herramienta de corte


¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de encender la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando.

DESMONTAJE DEL TABLERO


1. Suelte y retire el pequeño panel de moldura arriba de la pantalla de la radio de fábrica, y luego quite (2) 9/32 "tornillos expuestos. (Figura A)
2. Desenganche y quite el panel de la moldura de debajo de los controles de clima se extendió a través del tablero, y arriba de la guantera. (Figura B)
3. Desenganche y quite el controles del clima. (Figura C)

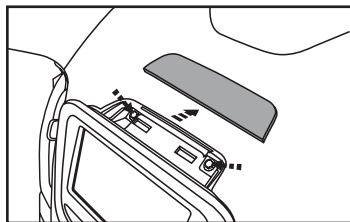

(Figura A)

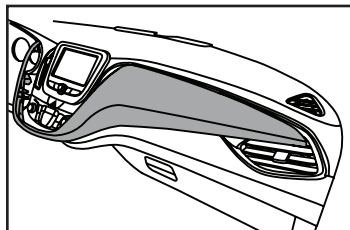


(Figura B)

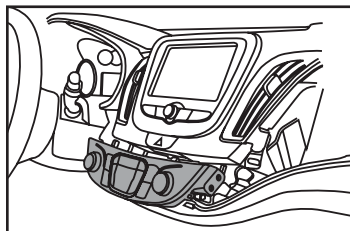


(Figura C)

4. Dentro de una pequeña cavidad situada detrás de los controles de clima, eliminar (2) 9/32" tornillos hacia arriba que sujetan el ensamble de radio. (Figura D)
5. Desenganche y quite el ensamble de radio. (Figura E)
6. Cortar y quitar el área sombreada de la sub tablero para espacio permitir la para la radio de mercado secundario. (Figura F)


Continúe con el ensamble del kit

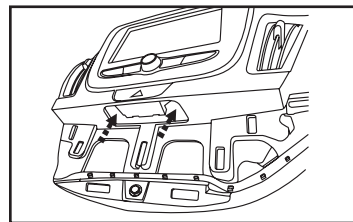

(Figura D)

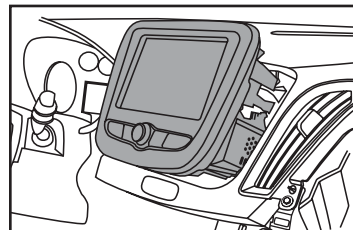


(Figura E)

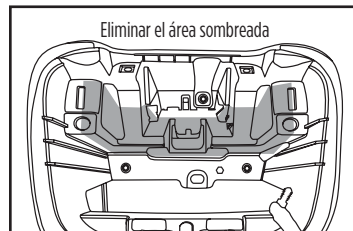


(Figura F)

ENSAMBLE DEL KIT

1. Atornille la **cavidad** al **soporte del radio** con los (4) tornillos Phillips #8 x 3/8" suministrados. (Figura A)
2. Quite la manga de metal DIN y el anillo de moldura del radio de mercado secundario.
3. Atornille la radio a los **soportes de radio** con los tornillos suministrados con el radio. (Figure A)
4. Deslice el radio/cavidad/soporte/ensamblaje entre el **panel de moldura** y **carcasa del radio** y sujételo con los (6) #8 x 3/8" tornillos de Phillips suministrados. (Figure B)
5. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero y haga todas las conexiones necesarias al radio. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS. Pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
6. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

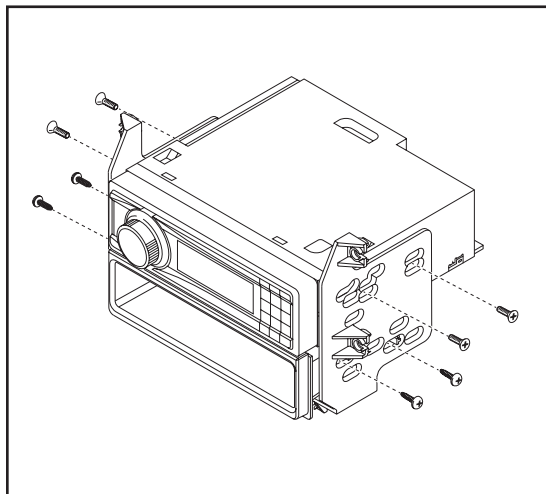

(Figura A)

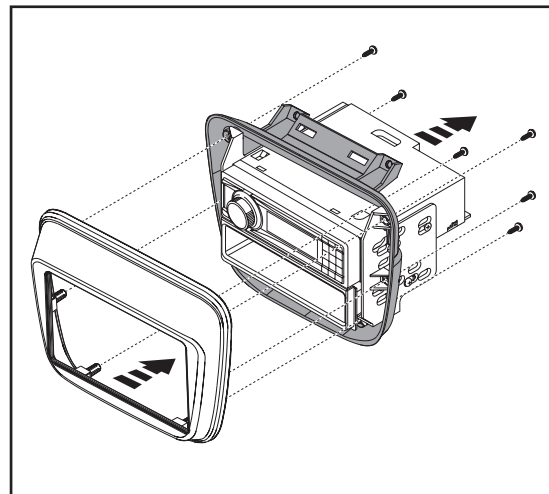

(Figura B)



99-3019B
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra
línea de soporte técnico en:

386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 5:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recomienda MECP
Técnicos certificados**